


**5 - 7.5 HP
2 Polos
3600 RPM
60 Hz**

2GD


Especificaciones

- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IP68
- Temperatura del agua: hasta 40°C
- PH: 6 a 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Fuente de alimentación: 1 fase 115/230V 60Hz
3 fases 230/460V 60Hz
- Capacidad: hasta 25m³/h
- Carga: hasta 42m
- Sumersión máxima: 10m
- Largo de cable: 8m



Instalación móvil - Tubería flexible (R)




Instalación móvil - Tubería rígida (Y)



Instalación por auto-acoplamiento (Z)

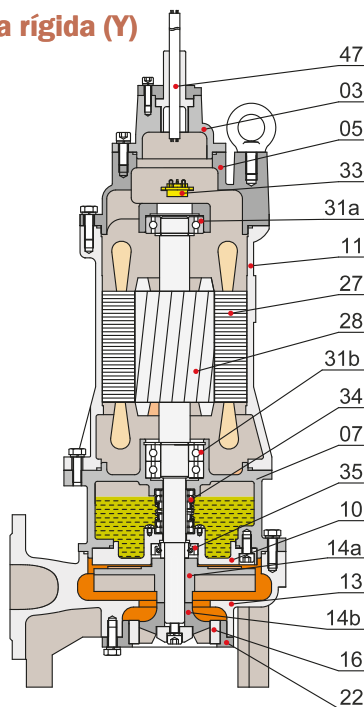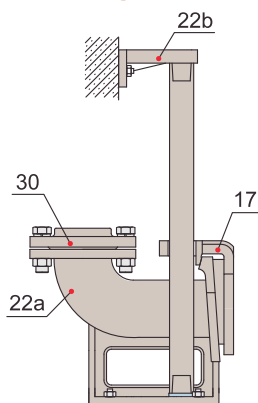


Capacidad de Trituración

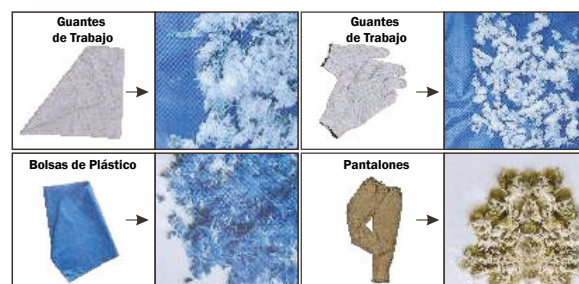



Materiales de Construcción

Item	Descripción	Material
01	Cople tubo flexible	Cast Iron
01a	Cople tubo rígido	Cast Iron
03	Caja de terminales	Cast Iron
05	Cubierta Superior	Cast Iron
07	Base de Baleros	Cast Iron
10	Alojamiento de Sello	Cast Iron
11	Cuerpo de Motor	Cast Iron
13	Cuerpo de Bomba	Cast Iron
14a	Impulsor	Cast Iron
14b	Cuchilla rotatoria	Alloy Alto cromo
16	Cuchilla estacionaria	Alloy Alto cromo
17	Cople Adaptador	Cast Iron
22	Auto Acoplamiento	Cast Iron
22a	Codo de Descarga	Cast Iron
22b	Soporte para Guías	Cast Iron
27	Estator	Cast Iron
28	Flecha del Rotor	AISI 304SS
30	Brida	Cast Iron
31a	Balero	Bolas de Balero
31b	Balero	Bolas de Balero
34	Sello Mecanico	Carburo de Silicio- Carburo de Silicio/Carbón Cerámica
47	Cable	


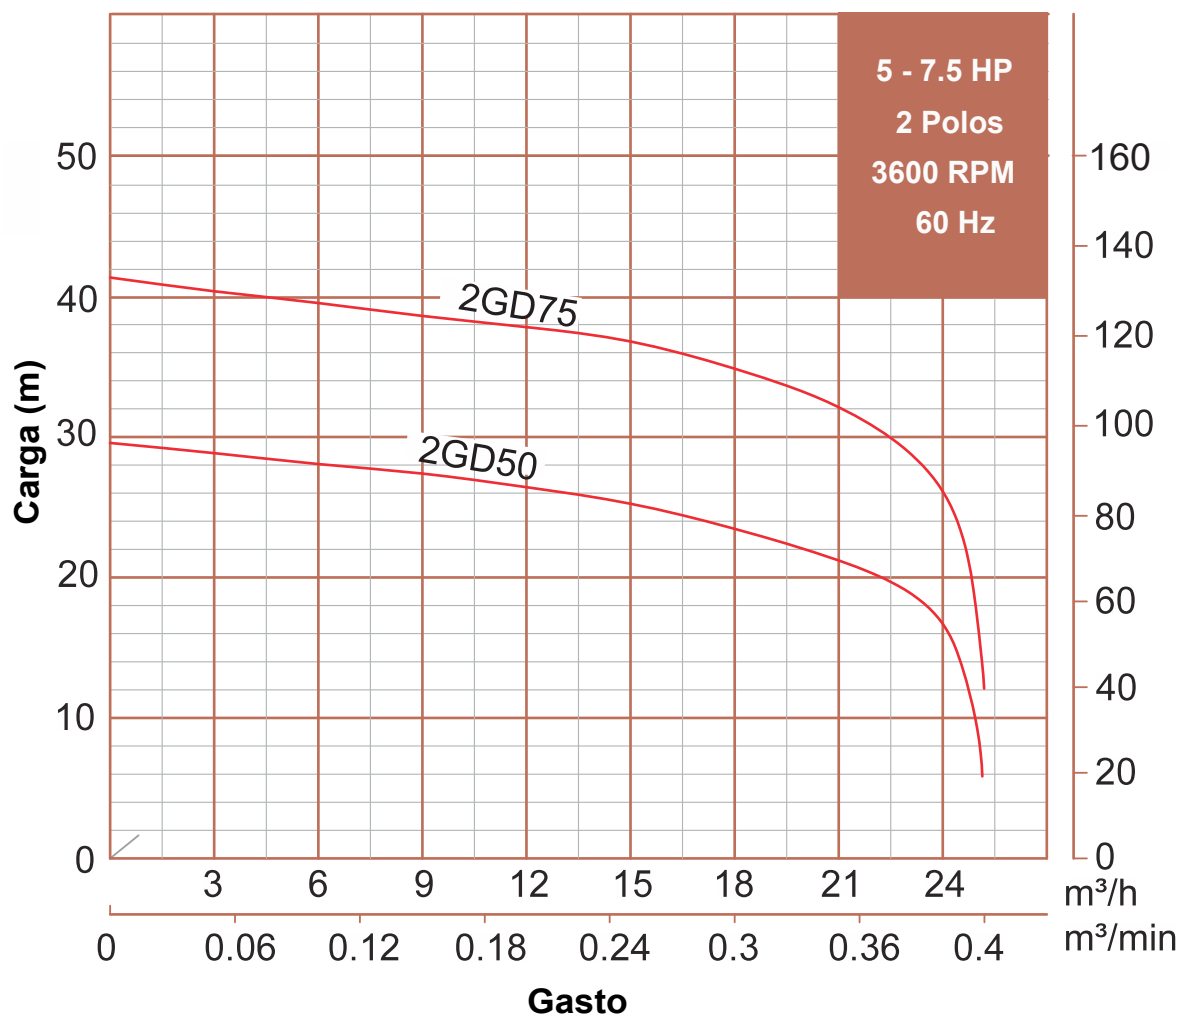


Instalación móvil - Tubería flexible (R)

2GD

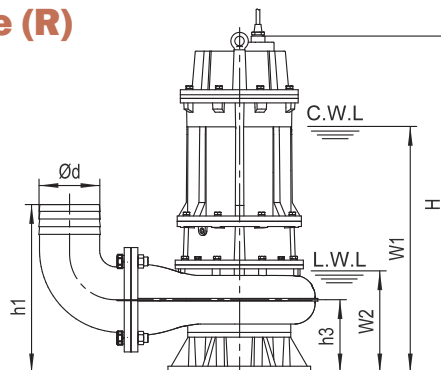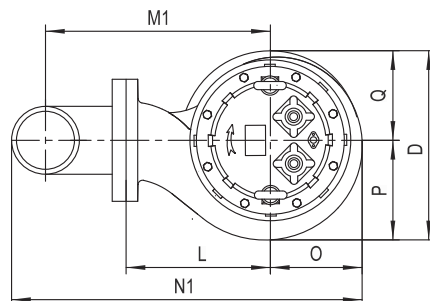

Instalación móvil - Tubería rígida (Y)

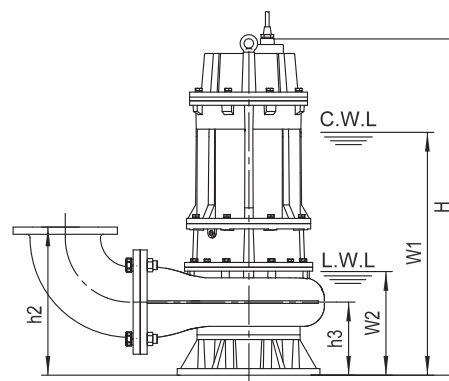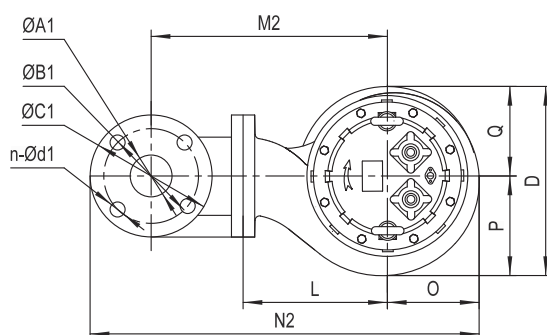

C.W.L.: Nivel de agua continuo
L.W.L.: Nivel de agua reducido

Tabla de dimensiones


Modelo	Descarga (pulg)	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
2GD50	2	50	110	140	4-Ø14	205	200	100	405	125	610	100	205	100	155	205	220	250	345	420
2GD75	2	50	110	140	4-Ø14	200	195	95	440	125	635	105	115	105	160	220	225	255	360	435

Datos Curva / Dimensiones y Pesos Empaque

Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (HP)	Descarga (Pulg)	Gasto Mínimo (m3/h)	Carga Mínima (m)	Gasto Máximo (m3/h)	Carga Máxima (m)	R			Y		
									N.W. (kg)	G.W. (kg)	Dimensiones de empaque (mm)	N.W. (kg)	G.W. (kg)	Dimensiones de empaque (mm)
2GD50	230/460	14.2/7.1	5	2	15	25	25	30	54	60	720x260x305	56	62	720x260x315
2GD75	230/460	19.5/9.8	7.5	2	15	38	25	42	67	73	750x280x315	69	75	750x280x325

Instalación de Autoacoplamiento (Z)

2GD

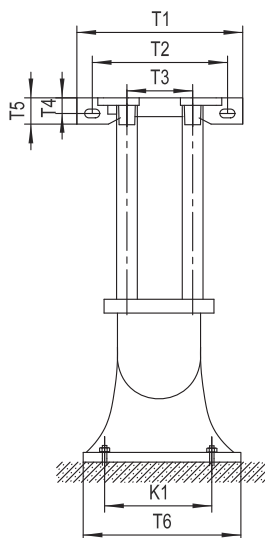

C.W.L: Nivel de agua continuo
L.W.L: Nivel de agua reducido

El acoplamiento y la bomba se empacaran individualmente, las dimensiones de empaque y peso en la tabla solo se refieren a la bomba.

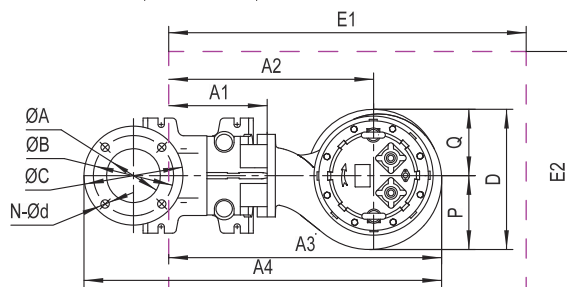
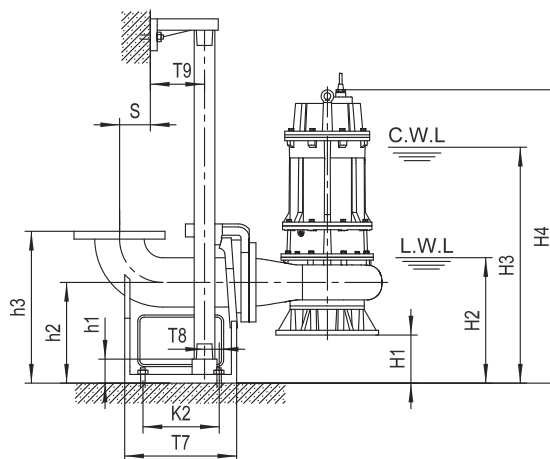


Tabla de dimensiones del Autoacoplamiento

Modelo	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	K1	K2	S	h1	h2	h3	h4
2AC1	2	110	140	4-Ø18	265	215	105	25	42	200	215	15	67	165	135	63	25	160	250	280

Tabla de dimensiones del Autoacoplamiento y Bomba

Modelo	Auto coupling	H1	H2	H3	H4	A1	A2	A3	A4	P	Q	D	E1 x E2	N.W.	G.W.	Dimensión del Empaque
2GD50	2	60	185	465	570	155	310	410	540	105	100	205	650x550	52	58	720x260x305
2GD75	2	65	195	505	700	155	310	420	550	115	105	220	650x550	65	71	750x280x315