



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bomba hidráulica diseñada con tecnología de punta construida con materiales de la mas alta calidad.
- Esta completamente construida en Acero Inoxidable

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- **Fluido:** Químicamente y mecánicamente no agresivo, sin cuerpos sólidos o partículas abrasivas.
- Permite cuerpos sólidos de máximo 2 mm.
- **Temperatura de líquido bombeado:** Min. 0°C, máx. 35°C.
- **Presión de funcionamiento máxima:** 36 bar.
- **Profundidad de sumersión máxima:** 200 m debajo del nivel del líquido.
- **Sentido de rotación:** contra las manecillas del reloj, observando desde la descarga.
- Diseñada para utilizarse de forma vertical y horizontal según potencia.

APLICACIONES



**Tanques
Elevados**



**Pozos
Profundos**



**Uso
Doméstico**



Lagos



Riego



2STX
10 GPM

5STX
16 GPM

6STX
25 GPM

12STX
40 GPM

25STX
75 GPM



30STX
85 GPM

50STX
150 GPM

75STX
230 GPM

100STX
300 GPM

125STX
385 GPM

160STX
475 GPM

210STX
625 GPM


270STX
800 GPM

360STX
1100 GPM

360 STX (1100 GPM)




	Descripción	Material
1	Cubierta de Válvula	Acero Inoxidable 304
2	Empaque	NBR
3	Tazón de Válvula	Acero Inoxidable 304
4	Asiento de Válvula	Acero Inoxidable 304
5	Retén inferior de Asiento de Válvula	Acero Inoxidable 304
6	Cámara Superior	Acero Inoxidable 304
7	Cojinete Superior	Acero Inoxidable 304
8	Anillo de Cierre	NBR/PPS
9	Cojinetes	NBR
10	Arandela para anillo de tope	Carbón/Grafito
11	Anillo de tope	Acero Inoxidable 304
12	Cámara del Difusor	Acero Inoxidable 304
13	Tuerca para casquillo cónico	Acero Inoxidable 304
14	Tuerca para anillo de tope	Acero Inoxidable 304
15	Casquillo cónico	Acero Inoxidable 304
16	Impulsor	Acero Inoxidable 304
17	Interconector de Succión	Acero Inoxidable 304
18	Colador de Succón	Acero Inoxidable 304
19	Flecha de Bomba	Acero Inoxidable 431
20	Tirantes	Acero Inoxidable 304
21	Guardacable	Acero Inoxidable 304
22	Tuerca para tirante	Acero Inoxidable 304
23	Resorte para tazón de Valvula	Acero Inoxidable 304
24	Guía de Válvula	Acero Inoxidable 304
25	Arandela para anillo de tope	Acero Inoxidable 304
26	Anillo de desgaste	Acero Inoxidable 304

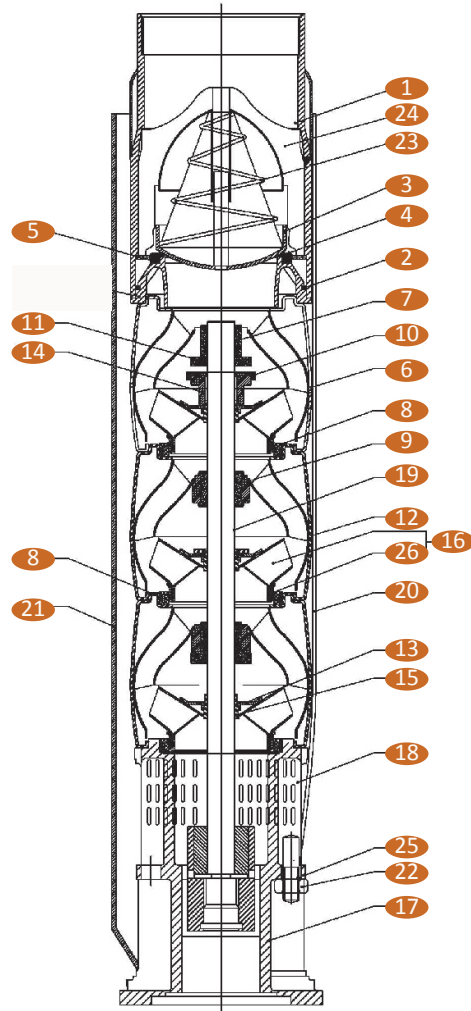



360 STX (1100 GPM)



Modelo de Bomba	Potencia (HP)	Dimensiones (mm)	
		RP 6"	
		A	B
360STX300N6-1A	30	611	236
360STX400N6-1	40	611	236
360STX600N8-2AA	60	787	239
360STX750N8-2A	75	787	239
360STX1000N8-2	100	787	239
360STX1000N8-3AA	100	963	239
360STX1250N8-3A	125	963	239
360STX1250N8-3	125	963	239
360STX1500N10-4AA	150	1212	239
360STX1500N10-4A	150	1212	239
360STX1750N10-4	175	1212	239
360STX1750N10-5AA	175	1388	250
360STX1750N10-5AA	175	1388	250
360STX2000N10-5	200	1388	250

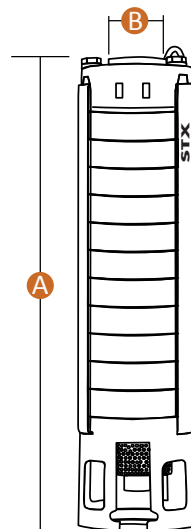

360 STX (1100 GPM)

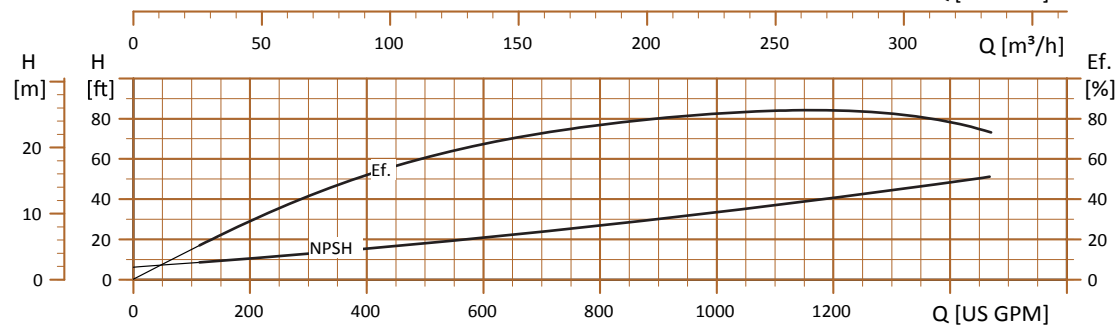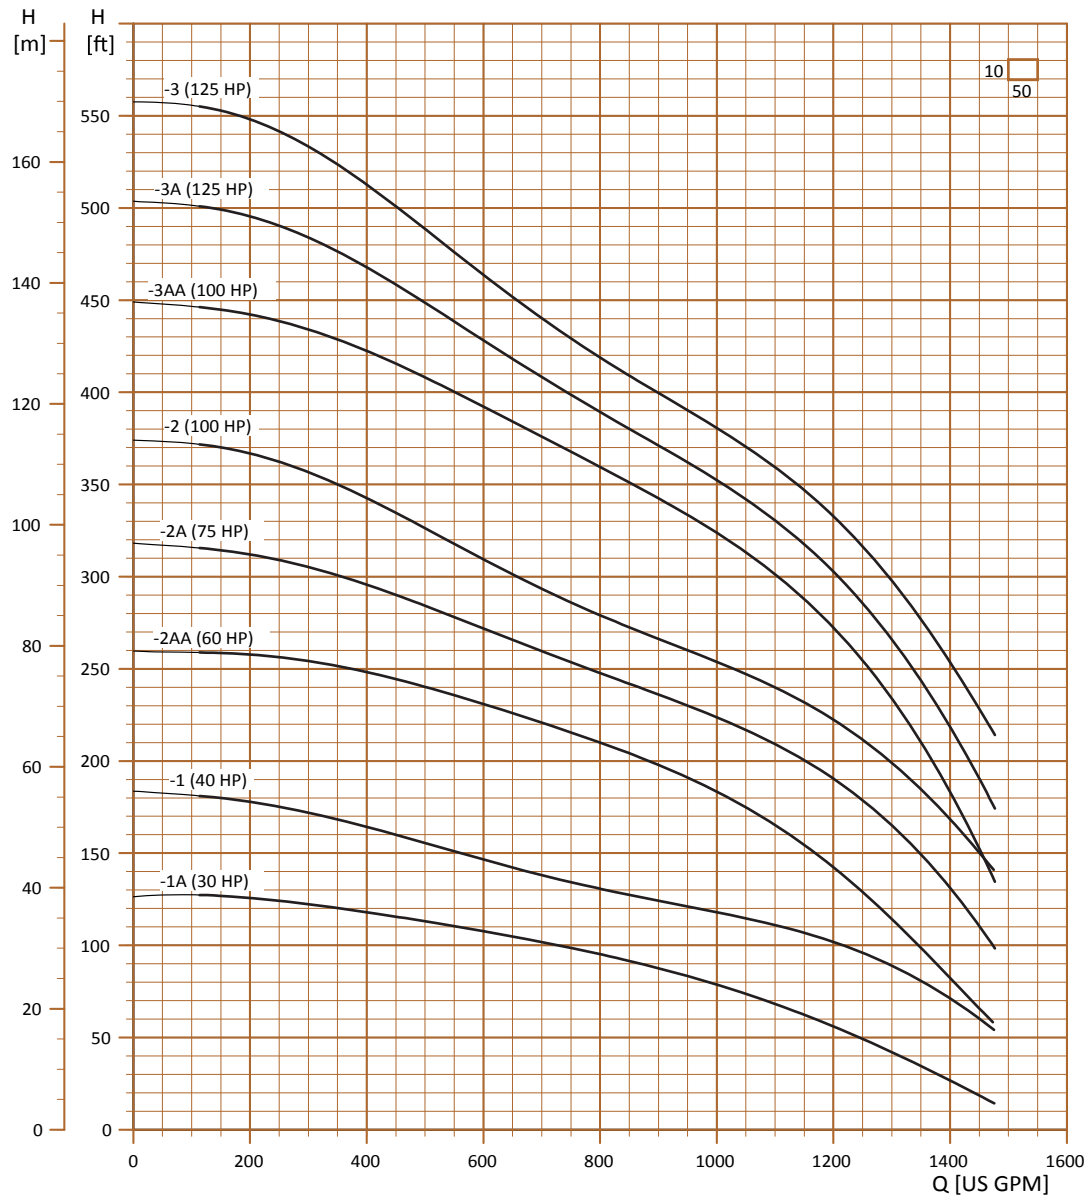

360 STX (1100 GPM)

