



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bomba hidráulica diseñada con tecnología de punta construida con materiales de la mas alta calidad.
- Esta completamente construida en Acero Inoxidable

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- **Fluido:** Químicamente y mecánicamente no agresivo, sin cuerpos sólidos o partículas abrasivas.
- Permite cuerpos sólidos de máximo 2 mm.
- **Temperatura de líquido bombeado:** Min. 0°C, máx. 35°C.
- **Presión de funcionamiento máxima:** 36 bar.
- **Profundidad de sumersión máxima:** 200 m debajo del nivel del líquido.
- **Sentido de rotación:** contra las manecillas del reloj, observando desde la descarga.
- Diseñada para utilizarse de forma vertical y horizontal según potencia.

APLICACIONES



**Tanques
Elevados**



**Pozos
Profundos**



**Uso
Doméstico**



Lagos



Riego



2STX
10 GPM

5STX
16 GPM

6STX
25 GPM

12STX
40 GPM

25STX
75 GPM



30STX
85 GPM

50STX
150 GPM

75STX
230 GPM

100STX
300 GPM

125STX
385 GPM

160STX
475 GPM

210STX
625 GPM


270STX
800 GPM

360STX
1100 GPM

75 STX (230 GPM)




	Descripción	Material
1	Cubierta de Válvula	Acero Inoxidable 304
2	Empaque	NBR
3	Tazón de Válvula	Acero Inoxidable 304
4	Asiento de Válvula	Acero Inoxidable 304
5	Retén inferior de Asiento de Válvula	Acero Inoxidable 304
6	Cámara Superior	Acero Inoxidable 304
7	Cojinete Superior	Acero Inoxidable 304
8	Anillo de Cierre	NBR/PPS
9	Cojinetes	NBR
10	Arandela para anillo de tope	Carbón/Grafito
11	Anillo de tope	Acero Inoxidable 304
12	Cámara del Difusor	Acero Inoxidable 304
13	Tuerca para casquillo cónico	Acero Inoxidable 304
14	Tuerca para anillo de tope	Acero Inoxidable 304
15	Casquillo cónico	Acero Inoxidable 304
16	Impulsor	Acero Inoxidable 304
17	Interconector de Succión	Acero Inoxidable 304
18	Colador de Succón	Acero Inoxidable 304
19	Flecha de Bomba	Acero Inoxidable 431
20	Tirantes	Acero Inoxidable 304
21	Guardacable	Acero Inoxidable 304
22	Tuerca para tirante	Acero Inoxidable 304
23	Resorte para tazón de Valvula	Acero Inoxidable 304
24	Guía de Válvula	Acero Inoxidable 304
25	Arandela para anillo de tope	Acero Inoxidable 304
26	Anillo de desgaste	Acero Inoxidable 304

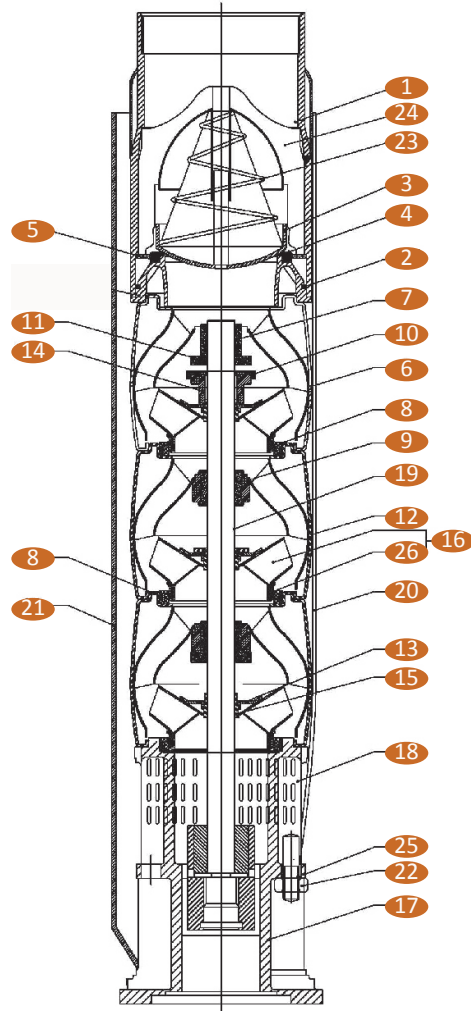



75 STX (230 GPM)



Modelo de Bomba	Potencia (HP)	Dimensiones (mm)			
		RP 3"		RP 4"	
		A	B	A	B
75STX20N4-1B	2	390	146	390	146
75STX30N4-1A	3	390	146	390	146
75STX50N4-1	5	390	146	390	146
75STX50N4-2AB	5	503	146	503	146
75STX75N4-2	7.5	503	146	503	146
75STX75N4-3BB	7.5	616	146	616	146
75STX100N4-3	10	616	149	616	149
75STX100N4-4BC	10	616	149	616	149
75STX75N6-2	7.5	503	149	503	149
75STX75N6-3BB	7.5	616	149	616	149
75STX100N6-3	10	616	149	616	149
75STX100N6-4BC	10	729	149	729	149
75STX150N6-4	15	729	149	729	149
75STX150N6-5B	15	842	149	842	149
75STX200N6-5	20	842	149	842	149
75STX200N6-6	20	955	149	955	149
75STX200N6-7C	20	1068	149	1068	149
75STX250N6-7	25	1068	149	1068	149
75STX250N6-8B	25	1181	149	1181	149
75STX250N6-8	25	1181	149	1181	149
75STX250N6-9BB	25	1294	149	1294	149
75STX300N6-9	30	1294	149	1294	149
75STX400N6-10	40	1407	149	1407	149
75STX400N6-11	40	1520	149	1520	149
75STX400N6-12	40	1633	149	1633	149
75STX400N6-13	40	1746	149	1746	149
75STX500N6-14	50	1859	149	1859	149
75STX500N6-15	50	1972	149	1972	149
75STX500N6-16	50	2085	149	2085	149
75STX600N8-17	60	2198	149	2198	149
75STX600N8-18	60	2311	192	2311	192
75STX600N8-19	60	2424	192	2424	192

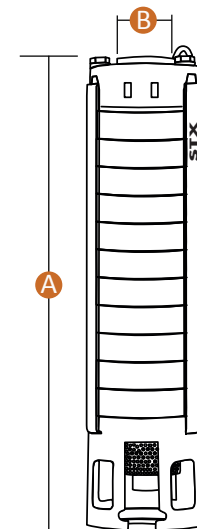

75 STX (230 GPM)

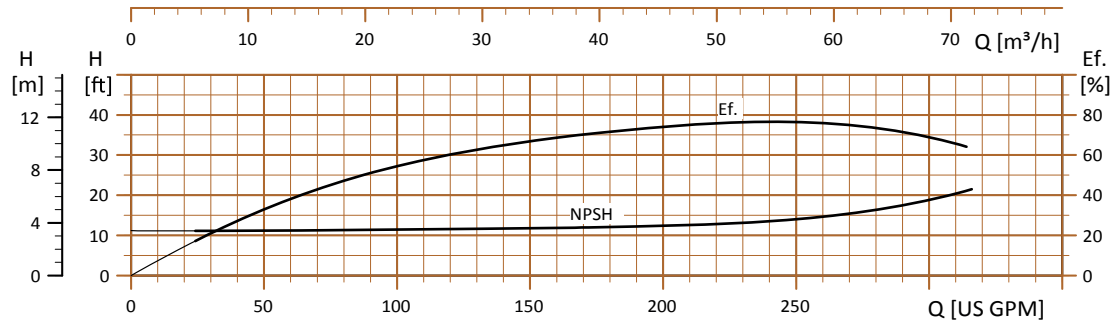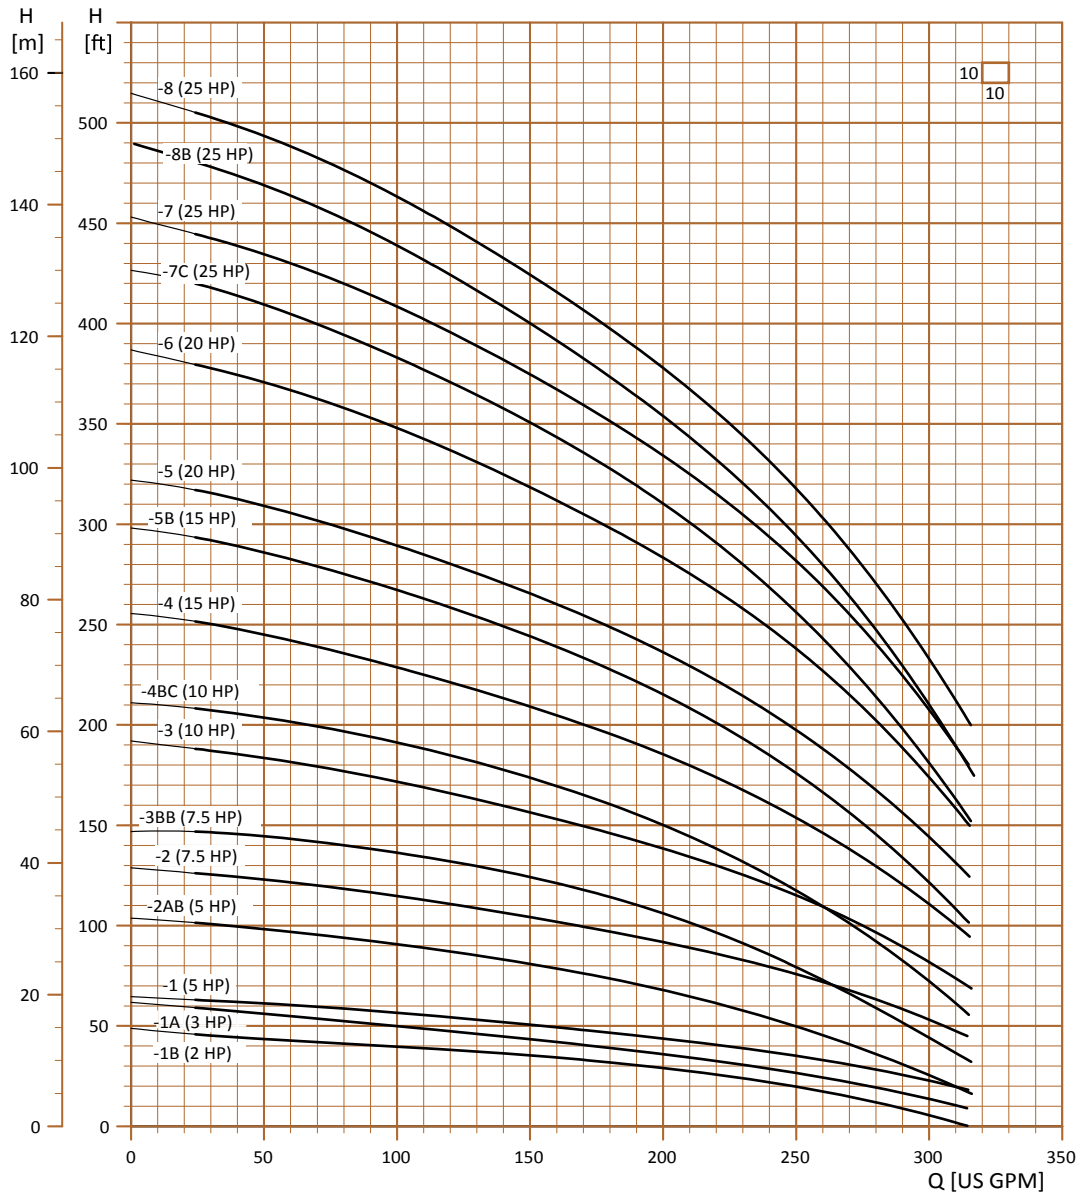

75 STX (230 GPM)

