



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bomba hidráulica diseñada con tecnología de punta construida con materiales de la mas alta calidad.
- Esta completamente construida en Acero Inoxidable

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- **Fluído:** Químicamente y mecánicamente no agresivo, sin cuerpos sólidos o partículas abrasivas.
- **Temperatura de líquido bombeado:** Min. 0°C, máx. 35°C.
- **Presión de funcionamiento máxima:** 36 bar.
- **Profundidad de sumersión máxima:** 200 m debajo del nivel del líquido.
- **Sentido de rotación:** contra las manecillas del reloj, observando desde la descarga.
- Diseñada para utilizarse de forma vertical y horizontal según potencia.

6ASX16

6ASX25

8ASX30

8ASX40

8ASX50

10ASX80

10ASX100

APLICACIONES



Tanques
Elevados



Pozos
Profundos




Lagos



Riego



Uso
Doméstico

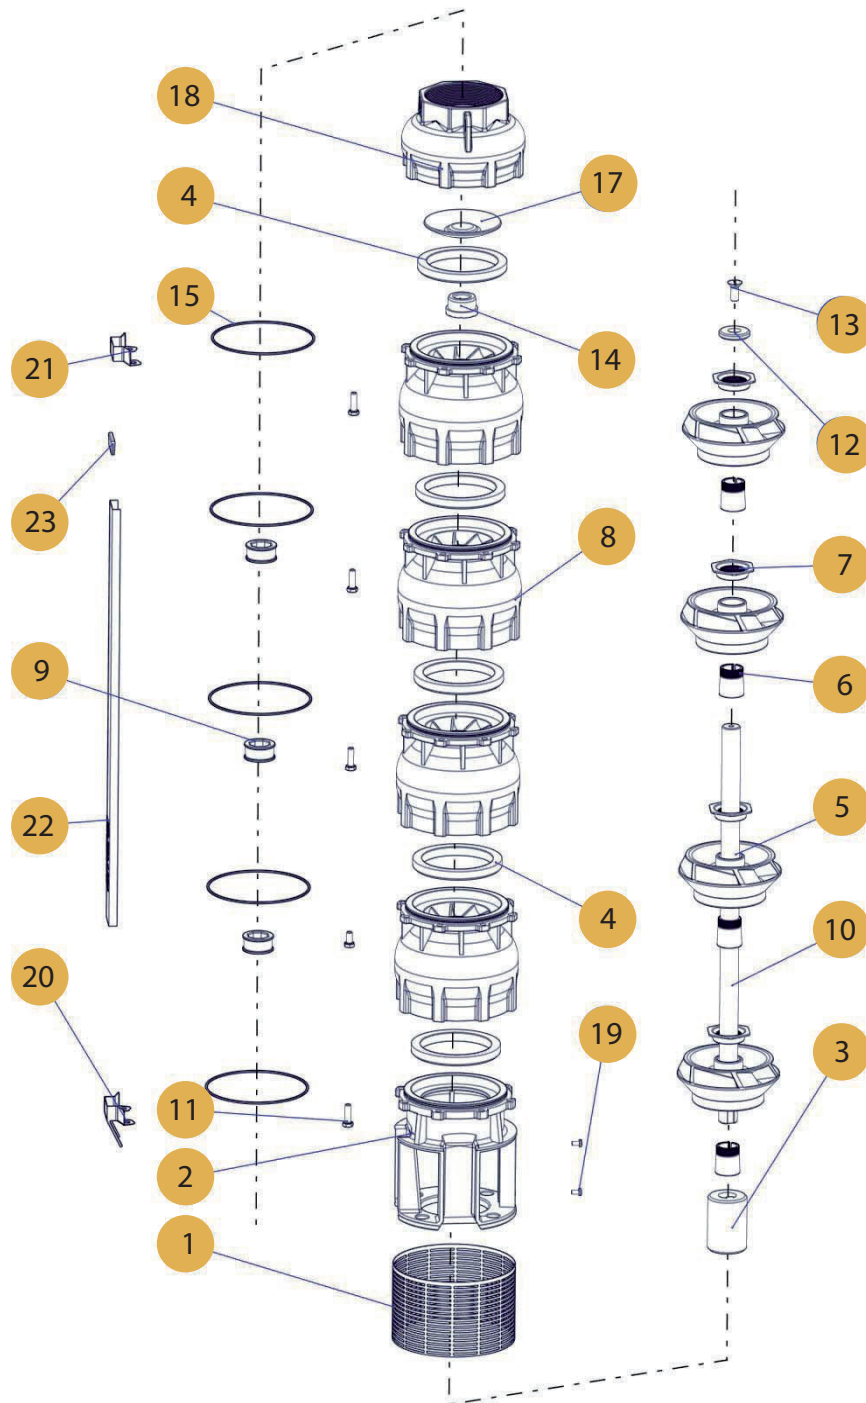



	Descripcion	Material
1	Rejilla	AISI 304
2	Cuerpo de Succión	AISI 304
3	Cople flecha	AISI 304
4	Anillo de desgaste	NBR
5	Impulsor	AISI 304
6	Cono	AISI 304
7	Cono	AISI 304
8	Tazón	AISI 304
9	Cojinete Soporte Intermedio	NBR
10	Flecha de Bomba	AISI 430
11	Tornillos Hexagonales	AISI 304
12	Contra suspensión	AISI 304
13	Tornillo contra suspensión	AISI 304
14	Contra suspensión	POM
15	Oring Tazón	NBR
4	Anillo de desgaste	NBR
17	Platillo Válvula	AISI 304
18	Válvula Check	AISI 304
19	Tornillo para colador	AISI 304
20	Adaptador Protector	AISI 304
21	Adaptador Protector	AISI 304
22	Protector del Cable	AISI 304
23	Sello de Cubre cable	NBR

8ASX30



H= Altura manométrica:

20 a 380m

Q= Caudal:

16 a 40 l/s

n%= Rendimiento de la bomba

Max 80.4%

HP/paso=Potencia absorbida por etapa

15

Contenido maximo de arena:

50 g/m³

S=Nivel mínimo (m):


Max 1

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Modelo	Potencia HP	l/sec	0	16	20	24	28	32	36	40
8ASX30/01	15	H (m)	40	35	33	31	29	27	24	20
8ASX30/02	30		81	69	65	62	58	54	48	40
8ASX30/03	50		121	104	98	93	87	81	72	60
8ASX30/04	60		161	138	131	124	116	108	96	81
8ASX30/05	75		202	173	163	156	145	135	120	101
8ASX30/06	100		242	207	196	187	174	162	143	121
8ASX30/07	100		282	242	229	218	204	188	167	141
8ASX30/08	125		322	276	261	249	233	215	191	161
8ASX30/09	150		363	311	294	280	262	242	215	181
8ASX30/10	150		403	346	327	311	291	269	239	202
8ASX30/11	150		443	380	359	342	320	296	263	222

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	B (mm)	P (kg)
8ASX30/01	444	20
8ASX30/02	568	30
8ASX30/03	692	40
8ASX30/04	816	52
8ASX30/05	940	63
8ASX30/06	1064	75
8ASX30/07	1188	86
8ASX30/08	1312	94
8ASX30/09	1436	106
8ASX30/10	1560	115
8ASX30/11	1684	123

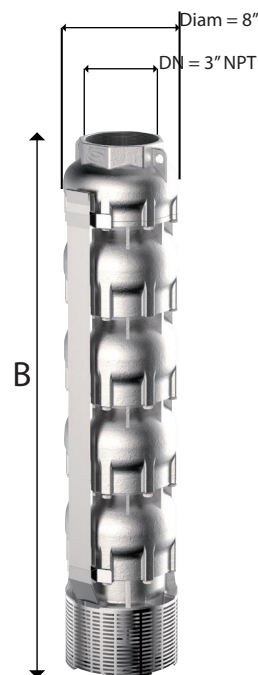

8ASX30

